

# Болтовой анкер BO S+P

для нерастянутой зоны бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4 1.4401


НОВЫЙ



Болтовой анкер S+P для нерастянутой зоны бетона



Область применения:  
Стальные конструкции,  
трубопроводы, стеллажные опоры,  
прогоны, опоры солярных систем.

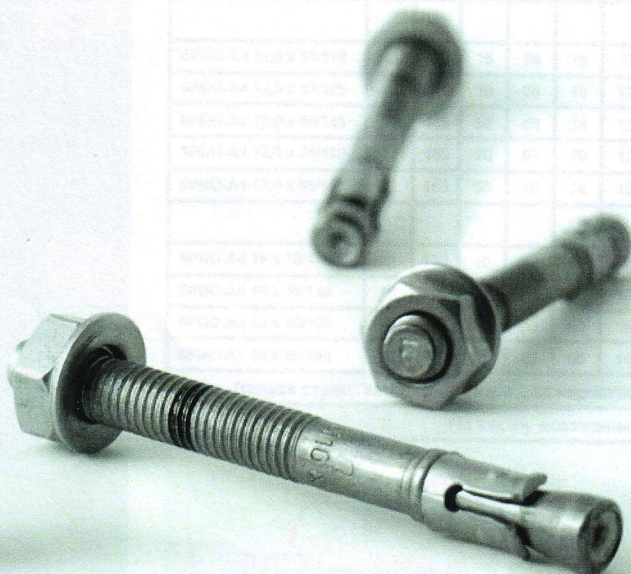

# Болтовой анкер BO S+P

для нерастянутой зоны бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь А4 1.4401

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономящий время сквозной монтаж.

Высокая допустимая нагрузка при малых межцентровых расстояниях и расстоянии от кромки.

Немедленная нагружаемость.

Возможность дистанционного монтажа благодаря большой длине резьбы.

Визуальный контроль установки.

Распорный зажим из высококачественной стали.

Европейский технический надзор, опция 7.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Болтовой анкер BO S+P предназначен для нерастянутой зоны бетона.

Огнестойкий.

Высококачественная сталь А4.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Может применяться во влажных помещениях. Также допускается наружная установка, в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря.

Стальные конструкции, трубопроводы, стеллажные опоры, прогоны, опоры соляных систем.

Соблюдайте инструкцию по установке!

Обозначение артикула	Диаметр болтового анкера	Общая длина	Закрепное усилие	Минимальная глубина анкерования	Глубина отверстия	Диаметр отверстия	Допуст. нагрузка С 20/25 (кН) для нерастянутой зоны бетона	Мин. межцентровое расстояние	Мин. расстояние от кромки	Размер под ключ (SW)	Артикул	Кол-во в упаковке
SPBO-A4 6,0 x 10/65	6	65	10	40	50	6	3,6	70	80	10	900246 10/65	100
SPBO-A4 6,0 x 25/80	6	80	25	40	50	6	3,6	70	80	10	900246 25/80	100
SPBO-A4 6,0 x 40/95	6	95	40	40	50	6	3,6	70	80	10	900246 40/95	100
SPBO-A4 8,0 x 10/80	8	80	10	50	60	8	5,7	90	100	13	900248 10/80	100
SPBO-A4 8 x 15/85	8	85	15	50	60	8	5,7	90	100	13	900248 15/85	100
SPBO-A4 8,0 x 25/95	8	95	25	50	60	8	5,7	90	100	13	900248 25/95	100
SPBO-A4 8,0 x 45/115	8	115	45	50	60	8	5,7	90	100	13	900248 45/115	100
SPBO-A4 10,0 x 15/95	10	95	15	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 15/95	100
SPBO-A4 10,0 x 30/110	10	110	30	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 30/110	50
SPBO-A4 10,0 x 45/125	10	125	45	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 45/125	50
SPBO-A4 10,0 x 60/140	10	140	60	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 60/140	50
SPBO-A4 10,0 x 80/160	10	160	80	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 80/160	50
SPBO-A4 10,0 x 100/180	10	180	100	58	68	10	7,6	115	120	17	9002410 100/180	50
SPBO-A4 12,0 x 15/110	12	110	15	68	78	12	9,9	150	150	19	9002412 15/110	50
SPBO-A4 12,0 x 30/125	12	125	30	68	78	12	9,9	150	150	19	9002412 30/125	50
SPBO-A4 12,0 x 50/145	12	145	50	68	78	12	9,9	150	150	19	9002412 50/145	50
SPBO-A4 12,0 x 70/165	12	165	70	68	78	12	9,9	150	150	19	9002412 70/165	50
SPBO-A4 12,0 x 90/185	12	185	90	68	78	12	9,9	150	150	19	9002412 90/185	50
SPBO-A4 16 x 15/130	16	130	15	80	90	16	11,9	190	190	24	9002416 15/130	25
SPBO-A4 16 x 30/145	16	145	30	80	90	16	11,9	190	190	24	9002416 30/145	25
SPBO-A4 16 x 45/160	16	160	45	80	90	16	11,9	190	190	24	9002416 45/160	25
SPBO-A4 16 x 65/180	16	180	65	80	90	16	11,9	190	190	24	9002416 65/180	25
<b>Допуск строительного надзора для нерастянутой зоны бетона ETA 05/0199, опция 7</b>												
<b>По заказу возможны другие длины.</b>												