

Болтовой анкер BOZ S+P


для растянутой и нерастянутой зон бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4 1.4401



НОВЫЙ



Болтовой анкер S+P для растянутой и нерастянутой зон бетона

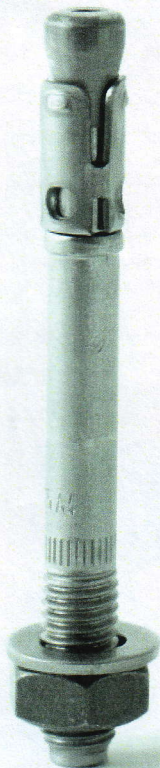

Область применения:
Стальные опоры, деревянные
конструкции, кабельные трассы,
перила, стадионные сиденья.

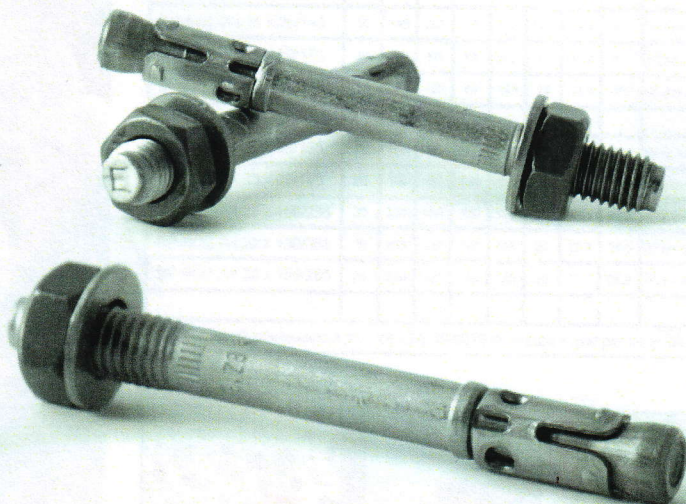

Болтовой анкер BOZ S+P

для растянутой и нерастянутой зон бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4 1.4401

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия времени сквозной монтаж.

Высокая допустимая нагрузка при чрезвычайно малых межцентровых расстояниях и расстоянии от кромки.

Немедленная нагружаемость.

Визуальный контроль установки.

Распорный зажим из высококачественной стали.

Европейский технический надзор, опция 1.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепления, выдерживающие средние и высокие нагрузки, в растянутой и нерастянутой зоне бетона.

Проверенная пожарозащита.


Высококачественная сталь A4.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может применяться во влажных помещениях. Также допускается наружная установка, в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря.

Стальные опоры, деревянные конструкции, каменные трассы, перила, стадионные сиденья.

Соблюдайте инструкцию по установке!



Обозначение артикула	Диаметр болтового анкера	Общая длина	Зажимное усилие	Полезная глубина анкерования	Глубина отверстия	Диаметр отверстия	Допустимая нагрузка (кН) для растянутой зоны бетона C 20/25	Допустимая нагрузка (кН) для нерастянутой зоны бетона C 20/25	Мин. межцентровое расстояние для растянутой зоны бетона (s)	Мин. расстояние от кромки для растянутой зоны бетона (c)	Размер под ключ (SW)	Артикул	Кол-во в упаковке
SP-BOZ-A4 8 x 10/75	8	75	10	46	60	8	2,4	5,7	40 для c ≥ 70	40 для s ≥ 80	13	900348 10/75	100
SP-BOZ-A4 8 x 15/80	8	80	15	46	60	8	2,4	5,7	40 для c ≥ 70	40 для s ≥ 80	13	900348 15/80	100
SP-BOZ-A4 8 x 30/95	8	95	30	46	60	8	2,4	5,7	40 для c ≥ 70	40 для s ≥ 80	13	900348 30/95	100
SP-BOZ-A4 8 x 50/115	8	115	50	46	60	8	2,4	5,7	40 для c ≥ 70	40 для s ≥ 80	13	900348 50/115	100
SP-BOZ-A4 10 x 10/90	10	90	10	60	75	10	4,3	7,8	50 для c ≥ 75	55 для s ≥ 90	17	9003410 10/90	50
SP-BOZ-A4 10 x 15/95	10	95	15	60	75	10	4,3	7,8	50 для c ≥ 75	55 для s ≥ 90	17	9003410 15/95	50
SP-BOZ-A4 10 x 30/110	10	110	30	60	75	10	4,3	7,8	50 для c ≥ 75	55 для s ≥ 90	17	9003410 30/110	50
SP-BOZ-A4 10 x 50/130	10	130	50	60	75	10	4,3	7,8	50 для c ≥ 75	55 для s ≥ 90	17	9003410 50/130	50
SP-BOZ-A4 12 x 15/110	12	110	15	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 15/110	25
SP-BOZ-A4 12 x 20/115	12	115	20	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 20/115	25
SP-BOZ-A4 12 x 30/125	12	125	30	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 30/125	25
SP-BOZ-A4 12 x 50/145	12	145	50	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 50/145	25
SP-BOZ-A4 12 x 85/180	12	180	85	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 85/180	25
SP-BOZ-A4 12 x 125/220	12	220	125	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 125/220	25
SP-BOZ-A4 12 x 160/255	12	255	160	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	19	9003412 160/255	20
SP-BOZ-A4 12 x 180/275	12	275	180	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	18	9003412 180/275	20
SP-BOZ-A4 12 x 190/285	12	285	190	65	90	12	5,7	9,5	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 140	18	9003412 190/285	20
SP-BOZ-A4 16 x 25/145	16	145	25	85	110	16	11,9	16,7	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 180	24	9003416 25/145	20
SP-BOZ-A4 16 x 50/170	16	170	50	85	110	16	11,9	16,7	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 180	24	9003416 50/170	20
SP-BOZ-A4 16 x 100/220	16	220	100	85	110	16	11,9	16,7	60 для c ≥ 100	60 для s ≥ 180	24	9003416 100/220	10
SP-BOZ-A4 20 x 30/165	20	165	30	100	125	20	17,1	24,0	95 для c ≥ 150	95 для s ≥ 200	30	9003420 30/165	10
SP-BOZ-A4 20 x 60/195	20	195	60	100	125	20	17,1	24,0	95 для c ≥ 150	95 для s ≥ 200	30	9003420 60/195	10
SP-BOZ-A4 20 x 100/235	20	235	100	100	125	20	17,1	24,0	95 для c ≥ 150	95 для s ≥ 200	30	9003420 100/235	5
SP-BOZ-A4 20 x 130/265	20	265	130	100	125	20	17,1	24,0	95 для c ≥ 150	95 для s ≥ 200	30	9003420 130/265	5
SP-BOZ-A4 20 x 150/285	20	285	150	100	125	20	17,1	24,0	95 для c ≥ 150	95 для s ≥ 200	30	9003420 150/285	5

Европейский технический допуск ETA-99/0010 по опции 1 для растянутой и нерастянутой зон бетона