


Винт для бетона BS S+P

Оснащен твердым сплавом, доступен в исполнении болта с шестигранной головкой, винта с потайной головкой и стержневого анкера из высококачественной аустенитной стали A4 (1.4401)

НОВЫЙ



Для растянутой и нерастянутой зон бетона

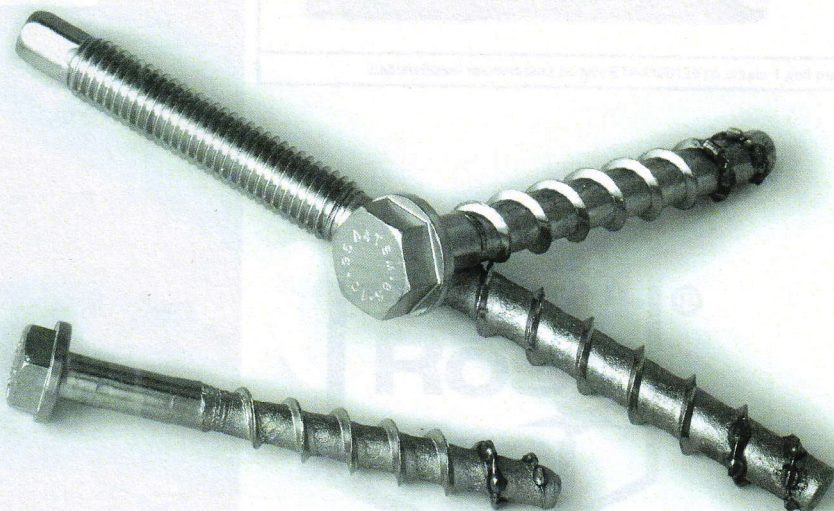

INOX
STAINLESS STEEL

Brandsch
geprü

Винт для бетона BS S+P

Оснащен твердым сплавом, доступен в исполнении болта с шестигранной головкой, винта с потайной головкой и стержневого анкера

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая обработка. Оптимальная геометрия резьбы гарантирует низкий момент затяжки при вкручивании и, соответственно, малые затраты сил.

Нарезание резьбы в бетоне. Монтаж без дюбеля.

Высококачественная нержавеющая сталь А4. Высококачественная аустенитная нержавеющая сталь для долговечного наружного монтажа.

Малые межцентровые расстояния и расстояние от кромки.

Экономичность. Благодаря прямому монтажу затраты рабочего времени можно сократить на 50 %.

Болт с шестигранной головкой: хороший внешний вид при известных размерах под ключ.

Винт с потайной головкой: безупречно погружается заподлицо с материалом.




Стержневой анкер: благодаря метрической соединительной резьбе М12 идеален при обработке.

Допуск строительного надзора:* ETA 06/0125.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Проверенная пожарозащита.
- Шестигранный или звездообразный шлиц.
- Высококачественная сталь А4 или оснащение твердым сплавом.

Обозначение артикула	Диаметр винта	Общая длина	Зажимное усилие	Минимальная глубина анкерования	Глубина отверстия	Диаметр отверстия	Допуст. нагрузка (сжатая) С 20/25 (kN)	Растянутая зона бетона	Нерастянутая зона бетона	Харак. межцентровое расстояние (мм)	Харак. расстояние от кромки (мм)	Мин. межцентровое расстояние (мм)	Мин. расстояние от кромки (мм)	Мин. толщина детали (мм)	Размер под ключ (SW)	Артикул	Кол-во в упаковке
Болт SP с шестигранной головкой для бетона																	
SPBS-A4 10 x 15/80 SW 13	10	80	15	65	75	8		4,2	5,8	141	70,5	50	50	120	13	9001410 15/80	50
SPBS-A4 12 x 15/100 SW 17	12	100	15	85	95	10		6,2	8,7	192	96	70	70	130	17	9001412 15/100	50
																	
Винт SP с потайной головкой для бетона																	
SPBS-A4 10 x 15/80 SeKo	10	80	15	65	75	8		4,2	5,8	141	70,5	50	50	120	40	90014010 15/80	50
																	
Стержневой анкер SP																	
SPBS-A4 12 x 35/140 M12 SW 9	12/M12	140	35	85	95	10		6,2	8,7	192	96	70	70	130	9	9001412 35/140	50
SPBS-A4 12 x 55/160 M12 SW 9	12/M12	160	55	85	95	10		6,2	8,7	192	96	70	70	130	9	9001412 55/160	50
SPBS-A4 12 x 75/180 M12 SW 9	12/M12	180	75	85	95	10		6,2	8,7	192	96	70	70	130	9	9001412 75/180	50
																	
Европейский технический допуск ETA-06/0125 по опции 1 для растянутой и нерастянутой зон бетона																	